



CHARME
PARQUET
— LUXURY VINYL —

Świat luksusowych paneli winylowych

Luksusowe panele winylowe



NAZWA

PARC DE BERCY

NUMER KATALOGOWY

01BER1200-65

Technologia EIR

Występuje w wersji
LVT i SPC



NAZWA

PARC MONCEAU

NUMER KATALOGOWY

02MON1200-65

Technologia EIR

Występuje w wersji
LVT i SPC

Luksusowe panele winylowe



NAZWA

PARC DE BELLEVILLE

NUMER KATALOGOWY

03BEL1200-65

Technologia EIR

Występuje w wersji
LVT i SPC



NAZWA

PARC BAGATELLE

NUMER KATALOGOWY

04BAG1200-65

Technologia EIR

Występuje w wersji
LVT i SPC

Luksusowe panele winylowe



NAZWA

PARC DE LA FRETTE

NUMER KATALOGOWY

06FRE1220-65

Występuje w wersji
LVT i SPC



NAZWA

PARC LENOTRE

NUMER KATALOGOWY

07LEN1220-65

Występuje w wersji
LVT i SPC

Luksusowe panele winylowe



NAZWA

P A R C D E C L U N Y

NUMER KATALOGOWY

05CLU1220-65

Technologia EIR

Występuje w wersji
LVT i SPC




**Przykład ułożenia
paneli Charme Parquet
w jodełkę.**

Panele zastosowane na zdjęciu:
Parc Bagatelle

Panele możliwe do ułożenia
w jodełkę: Bagatelle, La Frette,
Belleville i Lenotre, w wersjach
L V T oraz S P C.

Dry Back LVT

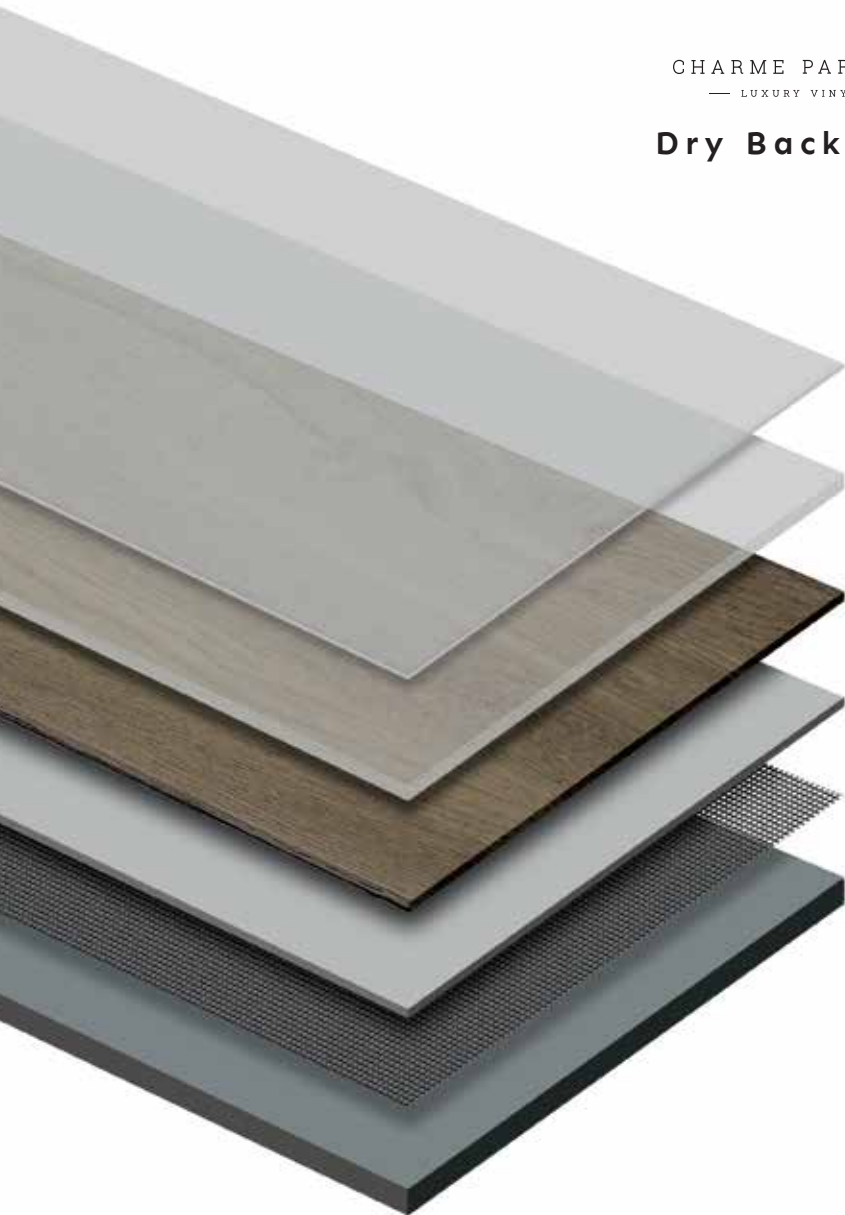

powłoka UV

warstwa użytkowa

film fotograficzny wysokiej rozdzielczości

warstwa środkowa PVC


włókno szklane


warstwa dolna PVC

Płytki winylowe LVT można kłaść na podłożach cementowych, anhydrytowych, płytach drewnopochodnych i innych. Podłoże musi być w tym celu odpowiednio przygotowane, gładkie, równe, suche i stabilne. Efekt gładkości można osiągnąć przez zastosowanie mas samopoziomujących. Do klejenia należy zastosować klej dyspersyjny przeznaczony do płytek podłogowych PVC, co zapewnia stabilność wymiarową.


Panele winylowe klejone to materiał elastyczny, używany głównie w pomieszczeniach komercyjnych, ze względu na wytrzymałość i trwałość, w tym odporność na ogień, zarysowania i uszkodzenia. Panele klejone gwarantują wysoką wytrzymałość i wytrzymałość posadzki.


Koszt ułożenia takiej podłogi jest nieporównywalnie niski do kosztów położenia innych rodzajów podłóg.

Elastyczne 

Wodoodporne 

Antystatyczne 


Odporne na powstawanie grzybów i pleśni 


Odporne na ogień 


Antypoślizgowe 


Co sprawia,
że panele LVT
są wyjątkowe?


 Wytrzymałe

 Odporne na uderzenia i uszkodzenia


 Odporne na zarysowania i ścieranie

 Niski koszt ułożenia

 10 lat – użytek publiczny

 20 lat – użytek domowy

Panele SPC

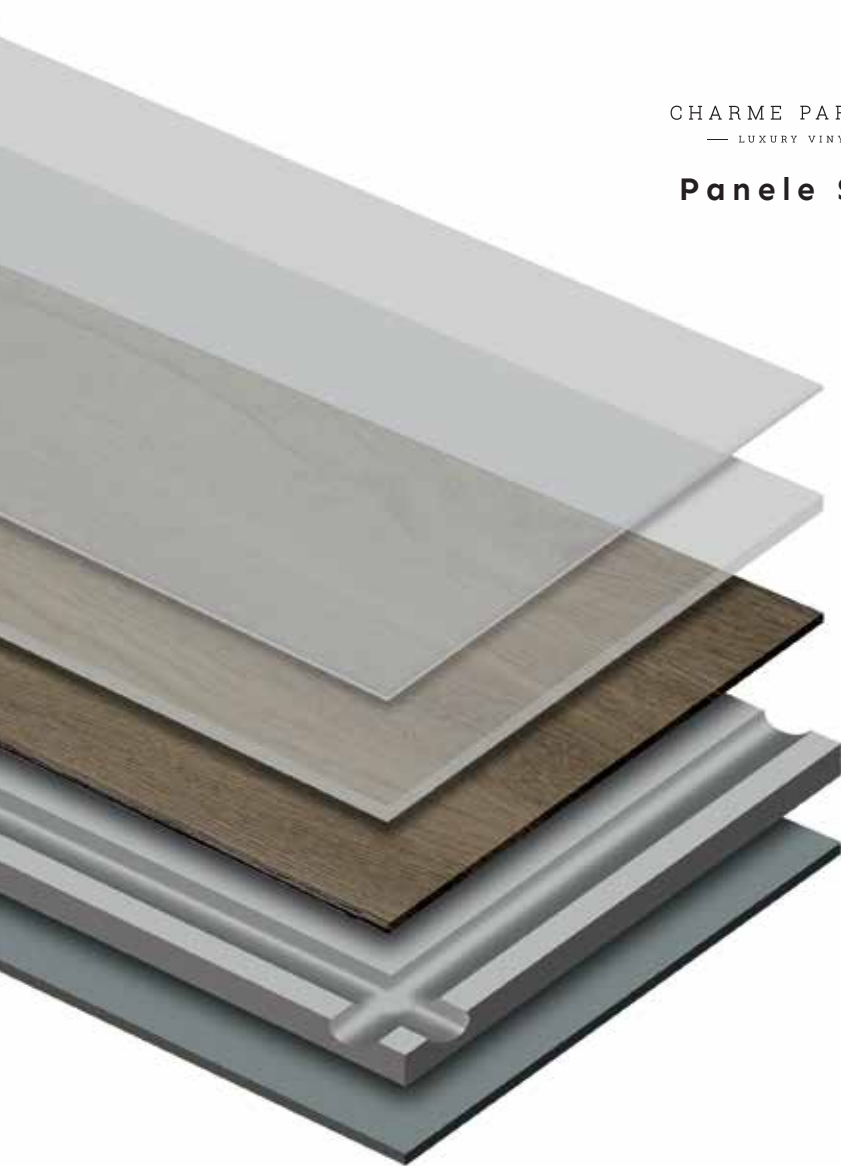

powłoka UV

warstwa użytkowa

film fotograficzny wysokiej rozdzielczości

rdzeń SPC

podkład IXPE


Rigid Core SPC Flooring to sztywna wersja paneli winylowych (LVT) montowanych w systemie „click”.

Podstawowym materiałem rdzenia jest kompozyt z tworzywa sztucznego i kamienia, w którym do 80% stanowi kamień, co wpływa na bardzo wysoką stabilność. Podłoga SPC jest uważana za nową generację wykładzin winylowych.


Taka podłoga, montowana na zamek I4F, nazywa się podłogą pływającą. Podłoga pływająca może być montowana na istniejących podłożach użytkowych takich jak płytki ceramiczne, lastriko, wykładziny elastyczne, podłogi drewniane, jeśli są odpowiednio przygotowane tj. równe, mocne, suche i stabilne.

Koszt ułożenia takiej podłogi jest nieporównywalnie niski do kosztów położenia innych rodzajów podłóg.


Wodoodporne 

Antystatyczne 


Odporne na powstawanie grzybów i pleśni 


Odporne na ogień 


Antypoślizgowe 


Wytrzymałe 

Co sprawia,
że panele SPC
są wyjątkowe?


 Odporne na uderzenia i uszkodzenia

 Odporne na zarysowania i ścieranie

 Niski koszt ułożenia

 Łatwe w ułożeniu

 10 lat – użytek publiczny

 20 lat – użytek domowy



Technologia EIR



„Nasze podłogi wykorzystują najbardziej zaawansowaną technologię tłoczenia w rejestrze. Podłoga EIR ma wygląd prawdziwego drewna z wszystkimi jej cechami.” Technologia EIR (Embossed in Registered) - Jest to technologia produkcji podłóg winylowych, która najbardziej realistycznie oddaje fakturę poprzez synchroniczne wytłoczenie na powierzchni materiału struktury w 100% zgodnej z tą, którą przedstawia rysunek.

Podkład IXPE w panelach SPC



IXPE to najwyższej jakości podkład akustyczny, złożony z wysokiej jakości tłumiącej usieciowanej pianki. Wykorzystując technologię progresywnej piany (PFT), podkład IXPE został zaprojektowany z myślą o doskonałej redukcji dźwięku.

IXPE jest pianką o zamkniętych komórkach, która jest w 100% wodoodporna i nieprzepuszczalna dla pleśni, grzybów i bakterii.

ZALETY:

- Dźwiękochłonność
- Nienasiąkliwość
- Termoizolacyjność
- Dobra wytrzymałość na zgniatanie, rozciąganie i rozrywanie.
- Zakres stosowania: -40°C do 95°C

Dane techniczne

DANE TECHNICZNE PANELI SPC

wymiar	180 x 1220 mm
grubość	6 mm
warstwa użytkowa	0,55 mm
powierzchnia	EIR
typ podkładu	1 mm IXPE
ilość w opakowaniu	8 szt. / 1,76 m ²
klasa użyteczności	33 / 23
odporność na ogień	Bfl – S1
redukcja hałasu	ΔLw = 19 dB
antypoślizgowość	R10
ogrzewanie podłogowe	TAK, ≤27°C
sposób montażu	Unidrop

DANE TECHNICZNE PANELI LVT

wymiar	228,6 x 1219,2 mm
grubość	2,5 mm
warstwa użytkowa	0,55 mm
powierzchnia	EIR
ilość w opakowaniu	16 szt. / 4,46 m ²
klasa użyteczności	33 / 23
odporność na ogień	Bfl – S1
redukcja hałasu	ΔLw = 19 dB
antypoślizgowość	R10
ogrzewanie podłogowe	TAK, ≤27°C
sposób montażu	klej



OGRZEWANIE PODŁOGOWE

Podłogi winylowe, zwłaszcza w wersji klejonej, są bardzo dobrze przystosowane do ogrzewania podłogowego.



WODOODPORNE

Podłogi winylowe można myć na mokro. Sprawdzą się również w łazience imitując drewniane podłogi. Można je kłaść nawet pod prysznicem!



ANTYSTATYCZNE

Panele winylowe są antystatyczne, nie przyciągają kurzu i są łatwe w utrzymaniu czystości. Idealne dla alergików.



ODPORNE NA POWSTAWANIE GRZYBÓW I PLEŚNI

Wodoodporność paneli sprawia, że są odporne na powstawanie pleśni co czyni je idealnymi okładzinami dla alergików.



ODPORNE NA OGIEŃ

Panele winylowe Charme Parquet Luxury Vinyl posiadają niezbędne atesty ognioodporności, co czyni je dobrym materiałem budowlanym pod obiekty inwestycyjne.



ANTYPOŚLIZGOWE

Antypoślizgowość paneli winylowych Charme Parquet Luxury Vinyl sprawia, że nadają się nie tylko do warunków domowych, ale i obiektów przemysłowych.



PRZYJAZNE ZWIERZĘTOM

Panele winylowe są przyjazne zwierzętom domowym. Pazury kota czy psa nie uszkodzą podłogi, a antypoślizgowość daje zwierzętom komfort w ich użytkowaniu.



WYTRZYMAŁE

Panele winylowe charakteryzują się wysoką odpornością na wszelkiego rodzaju uszkodzenia, uderzenia, zarysowania czy ścieranie. Idealne na obiekty użyteczności publicznej.



NISKI KOSZT UŁOŻENIA

Całkowity koszt położenia paneli winylowych, wliczając produkt i usługę, jest nieporównywalnie niski do płytek ceramicznych czy podłóg drewnianych.



CICHE UŻYTKOWANIE

Izolacja akustyczna znacząco podnosi komfort użytkowania podłóg winylowych eliminując hałas kroków i uderzeń.



NA PODŁOGĘ I ŚCIANĘ

Panele winylowe można kłaść nie tylko na podłogach, ale i na ścianach.



CZAS UŁOŻENIA

Panele winylowe układa się szybciej od podłóg z płytek ceramicznych czy drewna. System jest prosty i intuicyjny.



CHARME
PARQUET
— LUXURY VINYL —

KONTAKT
ul. Głogowska 248
60-111 Poznań
www.grupamo.pl
tel. 661343371, 603134377